

House collection

## ARMAZONES DE ALUMINIO

Aluminio extrusionado y anodizado a 25 micras

30 años de garantía al exterior total.

### Materiales que marcan la **Diferencia**

Superficies diseñadas para resistir el fuego, el agua y las bacterias,  
garantizando durabilidad y seguridad en tu cocina de exterior.



Ignífuga





Hidrófuga



Ecológica



Antibactericida

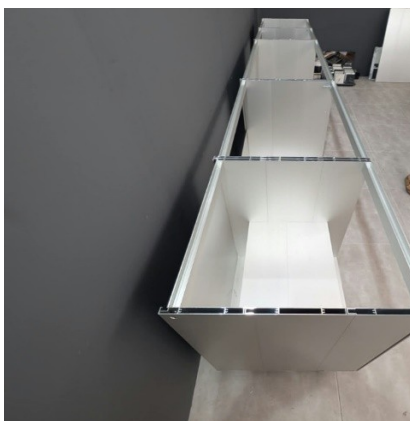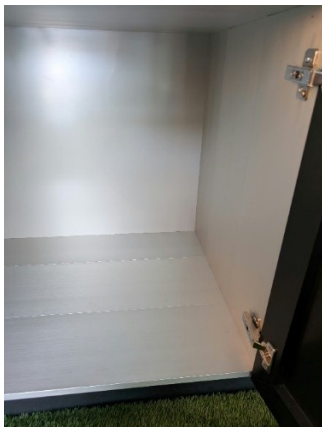

En Madrid, a 14 de noviembre de 2017.

D. Jon de Olabarria, como Secretario General de la **Asociación Española del Aluminio y Tratamientos de Superficies (AEA)**, con domicilio en Madrid, c/ Príncipe de Vergara, nº 74,

#### CERTIFICA

Que la **Asociación Española del Aluminio y Tratamientos de Superficie (AEA)** es la Licenciataria General para España de la **Marca de Calidad QUALANOD para el Anodizado del Aluminio en medio sulfúrico**, según Contrato de Licencia General otorgado por **QUALANOD** (Zurich).

Que la empresa **ALUMINIOS CORTIZO, S.A.U.**, con domicilio en Carretera Padrón a Noya, km. 2 - Extramundi s/n de PADRÓN (A Coruña), tiene actualmente en vigor la **licencia nº 1.027** de la **Marca de Calidad QUALANOD**.

Que las Directrices de la marca **QUALANOD** en vigor siguen, entre otras, las normas ISO 2360, ISO 3210 e ISO 7599.

Que, a efectos de la certificación en la marca **QUALANOD** y mantenimiento de la marca una vez obtenida, se realizan, entre otros, los ensayos citados en las normas ISO antes referidas, exigiéndose para los mismos los resultados expresados en las propias Directrices.

En consecuencia, a petición del interesado, firmo la presente en la fecha y lugar indicados en el encabezamiento



Jon de Olabarria  
Secretario General

#### Clasificación de las capas anódicas

El anodizado se clasifica según el valor mínimo del espesor medio (espesor medio mínimo):

| Clase | Espesor medio mínimo µm | Espesor local mínimo µm | Ejemplos de utilización                                                                             |
|-------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AA 5  | 5                       | 4                       | Interiores sin desgaste con limpieza                                                                |
| AA 10 | 10                      | 8                       | Interiores sin desgaste y sin limpieza                                                              |
| AA 15 | 15                      | 12                      | Exteriores en atmósfera rural, marina o industrial con limpieza frecuente, siempre sin desgaste     |
| AA 20 | 20                      | 16                      | Interiores con rocamiento, atmósfera rural con desgaste, atmósfera marina o industrial sin desgaste |
| AA 25 | 25                      | 20                      | Atmósfera marina e industrial simultáneamente o cualquiera de ellas con desgaste                    |

Quando los recubrimientos anódicos están destinados a conferir a la superficie propiedades particulares, se puede elegir un espesor medio superior y, si es necesario, valores intermedios pero, en ningún caso, el espesor mínimo local será inferior al 80% del espesor medio mínimo.

La elección de la clase de espesor para una aplicación determinada se realizará de mutuo acuerdo entre el cliente y el anodizador, teniendo en cuenta la agresividad del medio, condiciones y vida en servicio del material.

11 de enero de 2024.



Gonzalo de Olabarria Ruiz  
Secretario General

AEA es Licenciataria General en España de la marca QUALANOD

038120033  
Príncipe de Vergara, 74 - 3ª Pta. • 28008 MADRID • T: (+34) 914 112 791 • F: (+34) 914 115 971 • www.asoc-aluminio.es  
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL ALUMINIO Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE

## Autorización para el uso de la marca de calidad



certifica que

**ALUMINIOS CORTIZO, S.A.U.**

Carretera Padrón a Noya, Km. 2  
Extramundi, s/n  
ES – 15901 Padrón (A Coruña)

**Numero de licencia: 1027**

está autorizada a utilizar la marca de calidad arriba indicada, de acuerdo con el Reglamento de Uso de la Marca de Calidad para ANODIZADO INDUSTRIAL descrito en la vigésima edición de las Directrices para la marca de calidad QUALANOD para el anodizado del aluminio en medio ácido sulfúrico (Edición 01.01.2024). El anodizado industrial es uno de los cuatro tipos de anodizado contemplados en las Especificaciones.

Fecha de emisión de la licencia: 26.10.2018  
Periodo de validez de la licencia: hasta el 31.12.2025  
Fecha de emisión del certificado: Zúrich, 11 de diciembre de 2024

QUALANOD

Peter Watts

Peter Watts  
President

Sergio Marchionni

Sergio Marchionni  
Secretariat



## Autorización para el uso de la marca de calidad



certifica que

**ALUMINIOS CORTIZO, S.A.U.**

Carretera Padrón a Noya, Km. 2  
Extramundi, s/n  
ES – 15901 Padrón (A Coruña)

**Numero de licencia: 1027**

está autorizada a utilizar la marca de calidad arriba indicada, de acuerdo con el Reglamento de Uso de la Marca de Calidad para ANODIZADO DECORATIVO descrito en la vigésima edición de las Directrices para la marca de calidad QUALANOD para el anodizado del aluminio en medio ácido sulfúrico (Edición 01.01.2024). El anodizado decorativo es uno de los cuatro tipos de anodizado contemplados en las Especificaciones.

Fecha de emisión de la licencia: 15.05.2024  
Periodo de validez de la licencia: hasta el 31.12.2025  
Fecha de emisión del certificado: Zúrich, 11 de diciembre de 2024

QUALANOD

Peter Watts

Peter Watts  
President

Sergio Marchionni

Sergio Marchionni  
Secretariat





## CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL CONTROL DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA

Certificado n°: 1035-CPR-ES079992

En virtud del Reglamento (UE) n° 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, se ha verificado que los productos:

### PRODUCTOS DE ALUMINIO Y ALEACIONES DE ALUMINIO

descritos en la tabla adjunta a este certificado,

Fabricado/s por la empresa: **ALUMINIOS CORTIZO, S.A.U.**

Con domicilio Social: **CTRA. PADRÓN-NOIA, KM2 - 15901 - PADRÓN - A CORUÑA - ESPAÑA**

En la/s planta/s de fabricación: **1 - CTRA. PADRÓN-NOIA, KM2 - 15901 - PADRÓN - A CORUÑA - ESPAÑA**

Están sometidos por el fabricante a un control de la producción de fábrica, se han realizado los ensayos iniciales de tipo y el Organismo Notificado Bureau Veritas Certification, ha realizado la inspección inicial de la fábrica y del control de producción y realiza periódicamente la vigilancia, evaluación y autorización permanentes del control de producción de la fábrica establecidos en el anexo ZA de la norma armonizada.

Este certificado permanece válido mientras las condiciones establecidas en las normas armonizadas correspondientes, las condiciones de fabricación de la planta, o el sistema de CPF no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial: 19 / 05 / 2017  
Fecha de actualización: 21 / 04 / 2023  
Fecha de caducidad: 18 / 05 / 2026



Mónica Botas  
Directora de Certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba, C/ Valportillo Primera 22-24  
28108 - Alcobendas (MADRID), Organismo Notificado 1035

1 / 2



## ANEXO a CERTIFICADO n° 1035-CPR-ES079992

Fecha: 17 / 04 / 2020

| EN 15088:2005. Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales construcción. Condiciones técnicas de suministro. |              |                                                                |                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Descripción: PERFIL EXTRUIDO                                                                                                |              |                                                                |                       |                              |
| ALEACIÓN                                                                                                                    | TRATAMIENTO  | DIMENSIONES<br>PERFIL                                          | LONGITUD              | ESPESORES                    |
| AW6060                                                                                                                      | T4-T5-T6-T66 | Perfiles inscritos en un círculo de diámetro desde 4 a 410 mm. | Productos hasta 24 m. | Espesores entre 0,8 y 50 mm. |
| AW6063                                                                                                                      | T4-T5-T6-T66 |                                                                |                       |                              |
| AW6005A                                                                                                                     | T6           |                                                                |                       |                              |
| AW6062                                                                                                                      | T6           |                                                                |                       |                              |

| EN 15088:2005. Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales construcción. Condiciones técnicas de suministro. |              |                                                             |                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Descripción: TUBO EXTRUIDO                                                                                                  |              |                                                             |                       |                              |
| ALEACIÓN                                                                                                                    | TRATAMIENTO  | DIÁMETROS<br>TUBO                                           | LONGITUD              | ESPESORES                    |
| AW6060                                                                                                                      | T4-T5-T6-T66 | Tubos inscritos en un círculo de diámetro desde 4 a 410 mm. | Productos hasta 24 m. | Espesores entre 0,8 y 50 mm. |
| AW6063                                                                                                                      | T4-T5-T6-T66 |                                                             |                       |                              |
| AW6005A                                                                                                                     | T6           |                                                             |                       |                              |
| AW6062                                                                                                                      | T6           |                                                             |                       |                              |

| EN 15088:2005. Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales construcción. Condiciones técnicas de suministro. |              |                                                             |                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Descripción: BARRA EXTRUIDA                                                                                                 |              |                                                             |                       |                              |
| ALEACIÓN                                                                                                                    | TRATAMIENTO  | DIÁMETROS<br>BARRAS                                         | LONGITUD              | ESPESORES                    |
| AW6060                                                                                                                      | T4-T5-T6-T66 | Tubos inscritos en un círculo de diámetro desde 4 a 410 mm. | Productos hasta 24 m. | Espesores entre 0,8 y 50 mm. |
| AW6063                                                                                                                      | T4-T5-T6-T66 |                                                             |                       |                              |
| AW6005A                                                                                                                     | T6           |                                                             |                       |                              |
| AW6062                                                                                                                      | T6           |                                                             |                       |                              |



Mónica Botas  
Directora de Certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba, C/ Valportillo Primera 22-24  
28108 - Alcobendas (MADRID), Organismo Notificado 1035

2 / 2

PIEZA ANTI OBERTURA (ANTI VIENTO Y ANTI TERREMOTO)



BARAZZA

**ENCIMERAS EN ACERO INOXIDABLE**





## BARAZZA

### ESTANTES EN ACERO INOX

Tipo "T" - ANTES DE TAPAR



DESPUÉS DE TAPAR



## BARAZZA

### PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE

Las puertas en acero inoxidable de Barazza son, sin duda, una de las mejores opciones, tanto en calidad como en prestaciones, que se pueden encontrar en el mercado.

#### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

1. Vienen siempre con los cantos soldados y pulidos y el canto que llega a la trasera va remetido en el propio compensador, sin acabar a filo como hacen la mayoría de fabricantes que cubren un DM o un aglomerado con una tapa de inox, lo que a veces podría provocar un canto sobresaliente que raspa al tacto y que en este caso es imposible que suceda así.
- 2.



3. Se pueden realizar con el canto cuadrado o en ángulo de 45 grados para abrirla con uñero.

Foto del canto a 45 grados visto lateralmente:



4. La trasera o compensador de la puerta está recubierta en aluminio, lo que significa que se puede mecanizar o trabajar muy fácilmente con las herramientas de madera. Barazza no mecaniza, lo debe hacer el cliente.

5. Son puertas que tienen un peso muy inferior a las que suelen ofertarse en el mercado que suelen llevar el soporte interior en DM o aglomerado en su mayoría, las puertas de Barazza usan un poliéster extrusionado blanco con ambas caras externas en PVC rígido tipo sándwich también de muy bajo peso, para dar dureza y evitar que pequeños golpes externos puedan hundir el acero y conseguir un peso unas 25 veces inferior a una puerta de DM. Esto nos da, sobre todo, 3 ventajas muy importantes respecto a otros soportes en DM o aglomerado:

1. **Peso mucho menor**, lo que hace que sea mucho más manejable y sobre todo que las bisagras o los herrajes no sufran tanto, con el consiguiente riesgo de que se rompan o que la puerta cabecee.
2. **Durabilidad de la puerta**; no se rompe, no se craquela, no le afecta la humedad, no se infla, no tiene movimientos
3. **Conseguimos planimetría perfecta**, sobre todo en puerta de gran dimensión en altura.



(Detalle del poliéster interno)

4. Se pueden pedir en los 5 acabados disponibles: **SATINADO, VINTAGE, MATT, ICE o TRAMA**



SATIN STAINLESS STEEL

TRAMA STAINLESS STEEL

MAT STAINLESS STEEL

VINTAGE STAINLESS STEEL

ICE STAINLESS STEEL

## PUERTA DE ACERO INOXIDABLE CON PANEL INTERIOR EN ALUMINIO

El nuevo sistema para crear una puerta de acero inoxidable, marca **Barazza**, implica el uso de una hoja de acero inoxidable con forma personalizada y un **contrapanel** de aluminio.

Entre los dos materiales se inserta un panel compuesto de espuma de PVC especial que garantiza la resistencia de la puerta, pero al mismo tiempo le permite mantener un bajo peso y, por lo tanto, un fácil manejo.

El uso de acero inoxidable AISI 304 confiere al producto características de elegancia, higiene, resistencia a la penetración de líquidos y humedad y durabilidad.

La especial forma ergonómica, diseñada por **Barazza**, facilita la limpieza del producto y la seguridad al tacto.

**Barazza** permite al cliente personalizar el producto en términos de acabado estético (Satin, Mat, Vintage, ICE y Trama) y perfil perimetral (ángulo recto o 45°).



**BARAZZA**  
Taste of Design



# MECANISMO INTERNO CAJONES

**cesto**extraíble  
MATERIA



## MATERIA







Cesto interior metal lacado  
Fondo laminado Gris Cemento o Blanco  
Extracción total cierre amortiguado



# TRASS CHILLER

## ENFRIADOR DE COPAS PROFESIONAL

(-40 grados en 15 segundos)

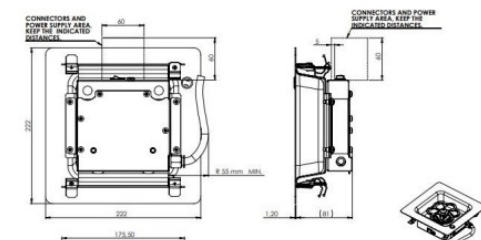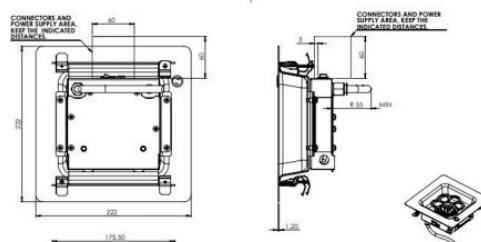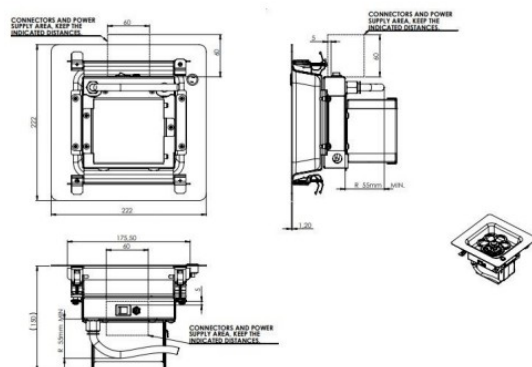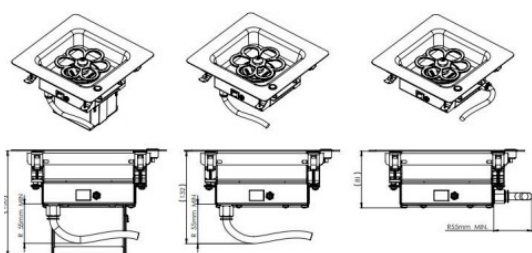

# MIMCOOK

## PAELLERO PROFESIONAL


MIMCOOK



mimcook go

3.995€ + IVA

- Pequeño, versátil, ligero
- Medidas 45x85cm
- Paellas hasta 60cm de diámetro
- Automatiza hasta 50 cocciones
- Gas propano/natural

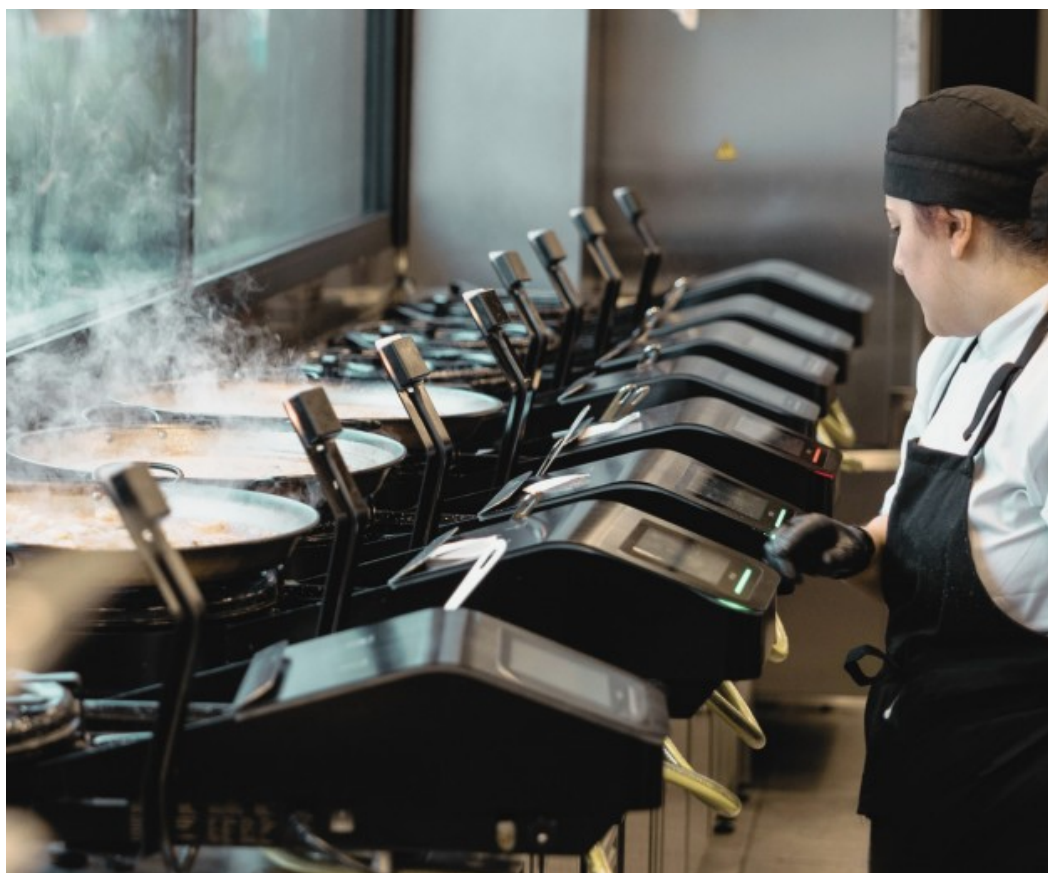

# LAVAVAJILLAS PROFESIONAL INTEGRABLE

MARCA ASKO

**ASKO DOD561TXXLS**



**Modelo:** DOD561TXXLS

**Serie:** Outdoor Series / Logic **Capacidad:** 16 cubiertos **Instalación:** independiente / exterior

**3 cestas - Cueva XXL -48 dB(A) -7 zonas de pulverización -8 Steel™ -Aqua Safe™ - Auto Door Open Drying™** -Diseñado para **20 años de uso** -Acabado exterior en acero inoxidable.

# LAVAVAJILLAS PROFESIONAL INTEGRABLE

MARCA CROMBERG

Lavavajillas HDN6016BI



# NEVERAS DE EXTERIOR BAJO ENCIMERA

MARCA HC-EW

Entre sus principales características destacan:

- **Acero inoxidable marino AISI 316**, especialmente diseñado para ofrecer una resistencia superior frente a la corrosión, la humedad, ambientes costeros y condiciones climáticas exigentes.
- **Certificación IPX4**, que garantiza una protección eficaz frente a salpicaduras de agua y permite una instalación segura en entornos exteriores.
- **Iluminación LED lineal de última generación**, que aporta una presentación elegante y una excelente visibilidad interior.
- **Diseño Panel Ready**, permitiendo su integración en proyectos de mobiliario a medida o la instalación con acabado visto.
- **Interior optimizado para bebidas**, con control digital de temperatura y una distribución versátil para almacenar refrescos, cerveza, vino y otras bebidas de forma cómoda y eficiente.
- 
- 



# ABATIDOR PROFESIONAL

MARCA IRINOX

ABATIDOR IRINOX CRISTAL NEGRO REF.HF60P2350004

## Freddy. The blast chiller



**Freddy H60**  
W. 595 mm  
D. 600 mm  
H. 595 mm  
Packing Size (m3) / with pallet  
cm 68x68x76h (0,35 m³)

### Freddy H60

|              |                                                                     |         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| HF60P2350004 | <b>Freddy H60 black glass</b><br>With black dashboard               | 4.990 € |
| HF60P2350005 | <b>Freddy H60 stainless steel</b><br>With stainless steel dashboard | 4.990 € |
| HF60P2350006 | <b>Freddy H60 neutral customisable</b><br>With black dashboard      | 4.990 € |

### \*De Castelli finishes available on request

|                   |         |
|-------------------|---------|
| <b>Freddy H60</b> | 5.650 € |
|-------------------|---------|

Differences in colour and consistency from the original De Castelli sample should not be considered a defect but rather add to the beauty and uniqueness of a handmade product.

VAT NOT INCLUDED

### Freddy H45

# BARAZZA

FREGADERA CON TAPA EN ACERO 316L Y CON GRIFO ESCAMOTEABLE EN ACERO 316L

### FREGADEROS LAB COVER 316

encastre con borde plano y enrasado

Fregadero Lab Cover 316 de encastre y enrasado de 57x51  
1 cubeta con tapa + grifo

Accesorios: **71**

- acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
- cubeta con radio de curvatura "0"
- medidas de la cubeta: 54x34x18,3 h
- tapa de acero inoxidable AISI 316 equilibrada y extraíble con apertura manual
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, rebosadero B, grifo mezclador Thalys abatible con control remoto 1RUBTH
- agujero para grifo: 2 agujeros de serie
- mueble de instalación de la cubeta: 60
- hueco de encastre: 56x49 cm a filo de encimera: ver web

**ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO** cód. 1LLB606 **€ 2.361,00**



## NEVERA Y CONGELADOR

INTEGRABLE CROMBERG DE 75 MEDIDA TOTAL 150 CM

NEVERA CROMBERG 750 x 1930mm HRN75FG


CONGELADOR CROMBERG 750 x 1930mm HRN75CG



CAFETERA BARAZZA REF. 1CFEVG CRISTAL NEGRO



- 5 niveles de intensidad del café (sabor extrasuave, suave, normal, fuerte, extrafuerte y molido)
- 3 niveles de cantidad de café (corto, normal y largo)
- funciones: una o dos tazas, suministro de vapor para capuchino y agua caliente, programación de encendido y apagado, función de aclarado automático durante encendido/apagado, posibilidad de utilizar también café premolido
- Indicaciones de la pantalla: falta de agua, falta de café, presencia de posos, aviso de descalcificación, aviso de grado de molienda y dosificación
- programador digital multilingüe + mandos giratorios
- características: frontal de control y mandos giratorios en acabado Soft-Touch, cajón recogegotas, iluminación led, guías telescópicas, recipiente de granos de 220 g, depósito de agua extraíble de 1,8 l
- presión: 15 bar
- máxima potencia absorbida: 1.35 kW



|                             |              |            |
|-----------------------------|--------------|------------|
| ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE | cód. 1CFEVEN | € 3.028,00 |
| ACERO INOXIDABLE SATINADO   | cód. 1CFEVS  | € 2.960,00 |
| CRISTAL NEGRO               | cód. 1CFEVG  | € 2.844,00 |


## PLANCHA - BARBACOA DE GAS CON 2 ZONAS DE COCCIÓN INDEPENDIENTE

FREIDORA PARA EXTERIOR - AMBAS CON SUS TAPAS Y ACCESORIOS

# B.IN 80 MIX LR

0203107 (+ coperchio opzionale / optional lid \*)

Piastra con due zone di cottura indipendenti:  
26 cm liscia + 53 cm liscia/rigata  
Cooking plate with two independent cooking zones:  
26 cm smooth + 53 cm smooth/ribbed  
Plaque de cuisson avec deux zones de cuisson indépendantes:  
26 cm lisse + 53 cm lisse/rainuré  
Kochplatte mit zwei unabhängigen Kochzonen:  
26 cm glatt + 53 cm glatt/gerillt

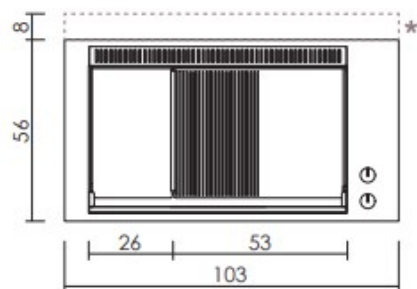

L 103 x P 56 cm

48 Kg

10-12

\* Coperchio Inox (cod. 0206132) o Nero (cod. 0206132F01)  
Stainless steel lid (code 0206132) or black lid (code 0206132F01)  
Couvercle en acier inoxydable (réf. 0206132) ou noir (réf. 0206132F01)  
Edelstahlabdeckung (Artikel-Nr. 0206132) oder schwarzer Abdeckung  
(Artikel-Nr. 0206132F01)

|         |                | €<br>(VAT excl.) |
|---------|----------------|------------------|
| 0203107 | Piastra        | 2.455,29         |
| 0206132 | Coperchio Inox | 503,53           |

# IN.COP

**Coperchio incernierato di protezione in Acciaio AISI 304**

**Hinged Protective lid in AISI 304 Stainless Steel**

Couvercle de protection en acier inoxydable AISI 304

Aufklappbarer Schutzdeckel aus Edelstahl AISI 304

**Inox**



**Nero**



Coperchio disponibile in finitura inox o nero.  
Available in stainless steel or black finish.  
Disponible en finition acier inoxydable ou noire.  
Der Deckel ist in Edelstahl oder in schwarzer  
Ausführung erhältlich.




## B.IN FR

**0207060** (+ coperchio opzionale / optional lid \*)

**Friggitrice elettrica, capacità 4 Lt, incasso**  
**4-L Electric Built-in Fryer**

Friteuse électrique encastrable, 4 L  
Einbau-Elektrofritteuse, 4 L



L 29 x P 56 cm

11 Kg

Potenza / Power: 2.2 kW 220-230 V 50 Hz

★ Coperchio Inox (cod. **0206137**)  
Stainless steel lid (code **0206137**)

## IN.COP 290

(F1 / FR)

0206137 (Inox)



### C.P.MAXI

Kit pulizia maxi  
Cleaning kit maxi

0214006



### GREMBIULE

Grembiule in tessuto  
Fabric apron

0240012



### KIT.4.ACC

Kit 4 accessori per cottura  
4-piece cooking accessories set

0206015

**C.P.MAXI ( 0214006 )**

Clean Pack Maxi  
n.1 clean planet + n.1 clean inox  
+ n.1 conf.p.abr + n.1 conf.ra.ii  
+ n.1 conf.ii



€ 109,00

**KIT.4.ACC ( 0206015 )**

Coltello + Forchettone + Paletta + Pinza  
Couteau + Fourchette + Spatule + Pincas  
Knife + Fork + Palette Knife + Plier  
Messer + Voilegegabel + Spachtel + Zange

€ 186,00